


* Zie onze opmerking over de brand- en rookklasse in het brandweeraadvies

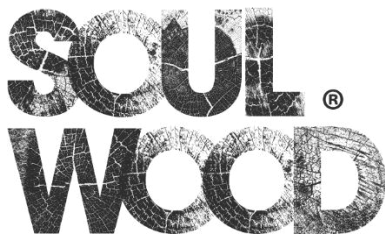

bdg architecten
t.a.v. Thomas Dill
Pedro de Medinalaan 3a
1086 XK Amsterdam

Nootdorp, 04-04-2022

Betreft: SoulWood Premium Board Colour

Beste Thomas,

Hieronder de uitleg dat onze SoulWood gevel voldoet aan de End-use Brandklasse D certificering .

EN 14915 – Classified without further testing (tabel 1, figuur 1 en figuur 2)

Op basis van de Europese norm EN 14915 (Wand- en gevelbekleding van massief hout – Eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en merken) kan een gevelbekleding geclassificeerd worden (zonder de noodzaak om verder te testen ofwel CWFT) als **Brandklasse D-s2,d0** indien:

Het een gesloten gevelbekleding betreft, met of zonder tong&groef en met of zonder een geprofileerd oppervlak. De gemiddelde volumieke massa ten minste 390 kg/m³ bedraagt. De dikte ten minste 18 mm bedraagt met een minimale dikte van 12 mm (als gevolg van een profilering), indien er sprake is van geen spouw (air gap) of een geventileerde spouw (open air gap). Een dikte van minimaal 9 mm met een minimale dikte van 6 mm (als gevolg van een profilering) is mogelijk indien de geventileerde spouw kleiner of gelijk is aan 20 mm. Het geprofileerde oppervlak aan de zichtzijde niet meer dan 20% van het totale oppervlak (zichtzijde) bedraagt, of 25% indien het oppervlak van de zichtzijde en niet-zichtzijde wordt gemeten. De brandklasse van het substraat achter een geventileerde spouw (open air gap) **ten minste Brandklasse A2-s1,d0** bedraagt.

Wanneer je nog vragen hebt over het bovenstaande kun je me altijd even bellen.

Met vriendelijke groet,

Jaap Veenstra

06-53621851